Noppen- und Rippenplatten aus Kunststoff

Taktile Bodenindikatoren als Platte für Aufmerksamkeitsfelder, Abzweigfelder und Leitstreifen

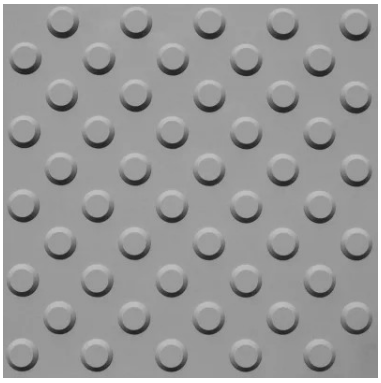

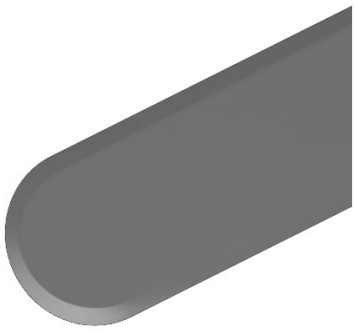

Fertige taktile Platten aus UV-beständigem Polyurethan. Noppenplatten bilden Aufmerksamkeits- und Abzweigfelder, Rippenplatten bilden Leitstreifen. Eine Platte ersetzt viele Einzelelemente und lässt sich schnell und sauber verlegen, im Neubau wie bei der Nachrüstung.

Vorteile

- Schnelle Verlegung, auch auf vorhandenen Böden
- Wirtschaftlichste Lösung pro Quadratmeter
- Viele Farben für einen guten Kontrast zum Belag
- Selbstklebend oder zum Verkleben
- Für innen und außen

Technische Daten

Werkstoff	Polyurethan, UV-stabil
Formate	300 × 300 mm, 412,5 × 450 mm; weitere auf Anfrage
Struktur Noppenplatte	Noppen in Kuppel- oder Kegelstumpfform, diagonal angeordnet
Struktur Rippenplatte	Längsrippen, Oberfläche glatt, gerillt oder strukturiert
Strukturhöhe	nach DIN 32984: innen ca. 3–4 mm, bewittert außen ca. 4–5 mm (je Variante)
Rutschhemmung	geprüft nach DIN 51130: Noppenplatte R11, Rippenplatte R10
Befestigung	selbstklebend oder mit Montagekleber verklebt
Farben	u. a. Weiß, Hellgrau, Grau, Schwarz, Gelb, Rot, Blau
Einsatzbereich	innen und außen, Fußgängerverkehr
Zubehör	Verlegeschablonen, Montagekleber

Planungshinweise

- Aufmerksamkeits- und Abzweigfelder vorzugsweise 90 × 90 cm (3 × 3 Platten à 30 × 30 cm), beengt 60 × 60 cm.
- Leitstreifen mindestens 30 cm breit, Rippen in Gehrichtung.
- Untergrund sauber, trocken, eben und tragfähig. Bei Außenflächen zusätzlich Montagekleber empfohlen.

- Kontrast zum Belag: Leuchtdichtekontrast K ≥ 0,4 nach DIN 32975 anstreben.

Hinweis: Die Angaben beschreiben die Produktgruppe. Maße, geprüfte Rutschhemmklassen und Farben je Variante nennen wir Ihnen mit dem Angebot. Technische Änderungen vorbehalten. Kostenlose Muster und Beratung: blindenleitsysteme.com