



CAD-Planungsblöcke taktile Bodenindikatoren


Vorschau der DXF-Datei · Maße in mm · nach DIN 32984:2023-04 · Noppen- und Rippenraster symbolisch, das genaue Raster richtet sich nach dem gewählten Produkt

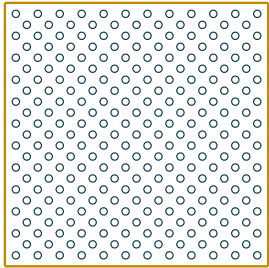

1 Abzweigfeld 90 x 90 cm (vorzugsweise)
Noppen diagonal - Raster symbolisch, nach Produkt




2 Abzweigfeld beengt 60 x 60 cm




3 Leitstreifen mind. 30 cm
Rippen in Gehrichtung

600
Hindernis: Abstand mind. 60 cm

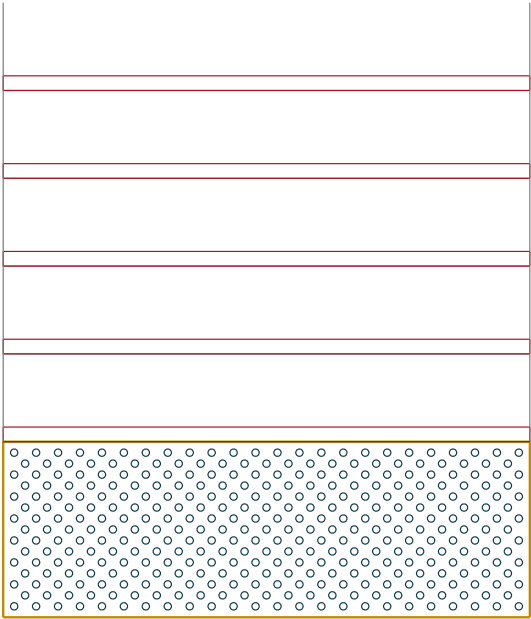

4 Aufmerksamkeitsfeld vor Treppe
gesamte Treppenbreite, mind. 60 cm tief; Stufenkante 4-5 cm (DIN 18040-1)

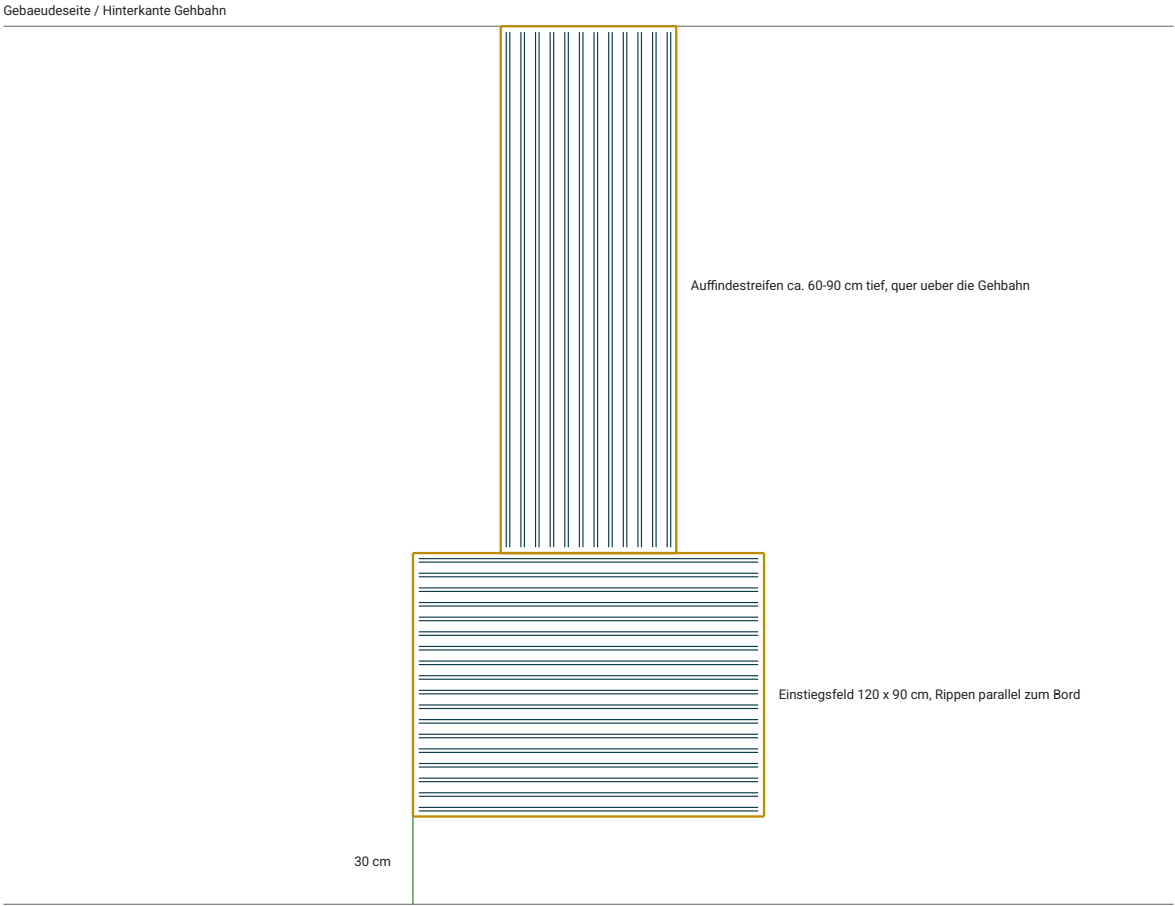

5 Bushaltestelle: Einstiegsfeld an der vorderen Tuer